

Str. Abatorului FN, nr. 24
607355, Nicolae Bălcescu
Bacău, România

www.mbtro.com
office@mbtro.com

 facebook.com/adstilequipments



Soluții tehnice de
Waste Management



- Service 24/24, șapte zile pe săptămână
- Service cu echipamente de ultimă generație
- Indiferent de locație
- Cel mai scurt timp de răspuns
- Service asigurat post garanție
- Asigurăm service atât în România, cât și în Europa



APLICAȚII SPECIALE



Roto Compactor tip V, model Prontos

Utilaj robust, construit din oțel greu și simplu de operat este destinat compactării deșeurilor voluminoase în container deschis ce permite o încărcătură de până la 9 tone/container.

Se potrivește cu toate containerele standard cu înălțime maximă de 2700 mm. Nivelul minim de deșeu solicitat în interiorul containerului este de 500 mm.



Beneficii

- Compactează deșeu voluminos în mod eficient, strat cu strat.
- Încărcătură foarte mare datorate compactării uniforme.
- Ușor de operat și întreținut.
- Cale de rulare de până la 7 metri lungime.
- O mare varietate de role-dințate disponibile.
- Proiectat pentru a se potrivi pentru containere cu înălțimea totală de 3.1 metri.





Roto Compactor tip V, model Prontos

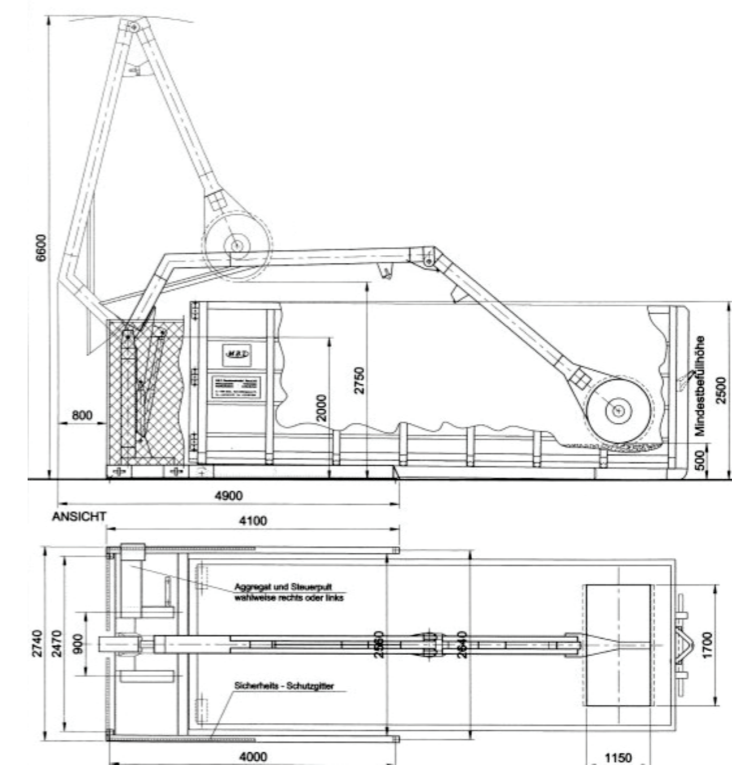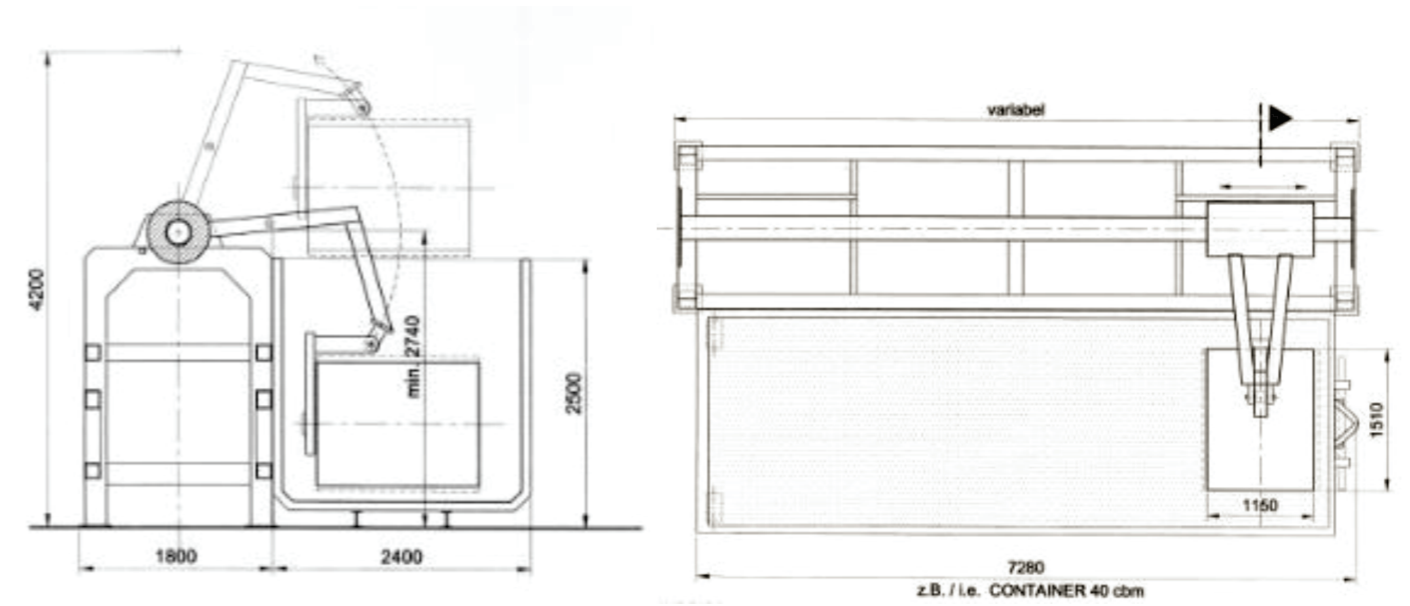


ÎNCĂRCĂTOARE HIDRAULICE



Încărcător hidraulic integrat pentru pubele de 240 litri.



Încărcător hidraulic integrat pentru containere de 1,1 mc.

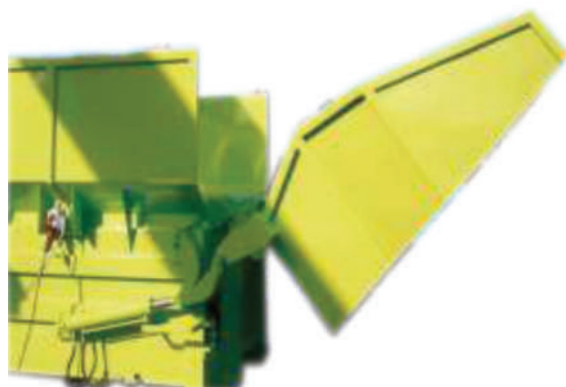

Încărcător hidraulic atașat preselor staționare pentru deșeură vrac.



Putem proiecta și realiza încărcătoare integrate pentru orice tip de deșeu vrac.



Încărcător hidraulic pentru prese de lanț.



Orice tip de încărcător hidraulic poate fi atașat oricărei prese staționare sau prescontainer mobil.



ÎNCĂRCĂTOARE MOBILE



Încărcătoare hidraulice mobile pentru orice tip de containere.

Au propriul sistem hidraulic integrat pentru manipularea containerelor.



Siguranța înainte de toate.



Încărcător special mobil pentru recipiente de mărimea unui europalet.



Încărcătoare care se potrivesc containerelor deschise.



Disponibilitatea pentru încărcătoare cu tracțiune integrată.



PERFORATOR PET WAGNER

10 / 16-2 / 32-2



Pentru o densitate mare și o rată de compactare crescută a balotului

Aplicabilitatea perforatoarelor Wagner include tăierea sau perforarea sticlelor sau recipientelor din PET cu o capacitate de până la 2,5 litri. Prin tăiere sau perforare, se obține o densitate mai mare și o compactare mare a balotului.

Există trei dimensiuni diferite disponibile, cu un debit de la 450 până la 2400 kg /h. Datorită fiabilității lor și o întreținere ușoară, lame ușor de înlocuit, motor angrenat cu factor mărit de operare construit pentru o disponibilitate mai mare și o durată cât mai lungă de viață.

Specificații tehnice

PERFORATOR	TIP		
	Perforator 10	Perforator 16-2	Perforator 32-2
Lungime (L), mm	1360	1732	1732
Lățime (l), mm	610	675	1350
Înălțime (H), mm	300	350	350
Motor, Kw	2,2	5,5	2 x 5,5
Greutate utilaj, Kg	Aprox. 325	Aprox. 450	Aprox. 940

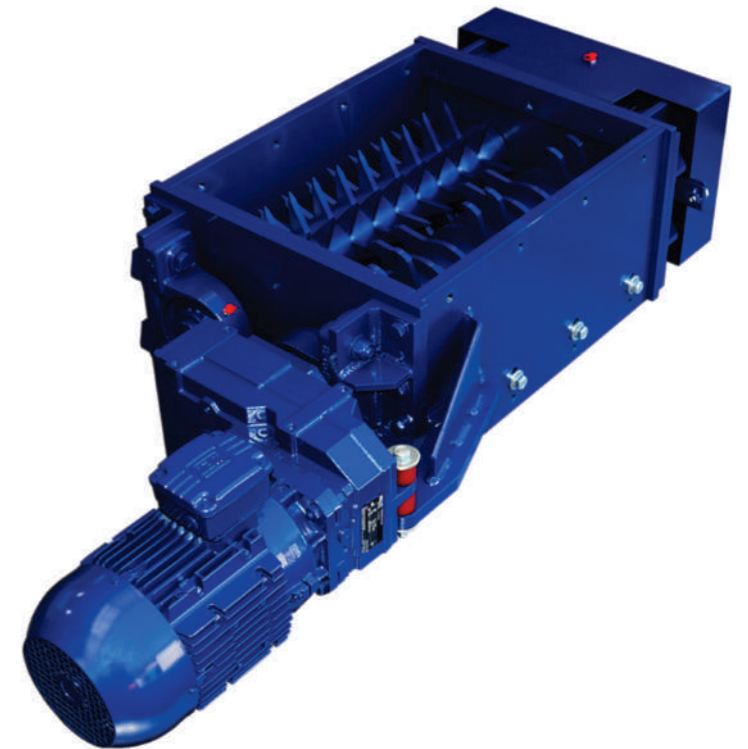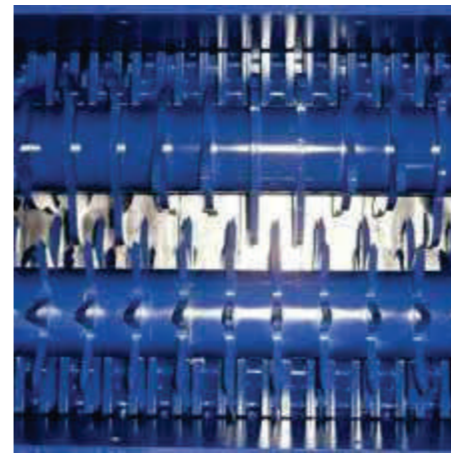



Soluții în domeniul
managementului și
compactării deșeurilor



Îndrumare în alegerea echipamentului



Consultanță și asistență tehnică



Instalare echipamente



Întreținere preventivă periodică (mentenanță)



Training și suport